

CONNECTEZ VOS LEADS FACILEMENT À NOTRE PLATEFORME EN QUELQUES CLICS.

Une intégration simple pour transmettre vos leads en toute fiabilité.

NOTRE SOLUTION

LA SOLUTION

Intégration simple et accompagnée.
Aucune infrastructure lourde requise.

ACCOMPAGNEMENT

Nous vous accompagnons

- Support à l'intégration
- Vérification des tests
- Passage en production sécurisé
- Suivi continu

FONCTIONNEMENT

Processus d'envoi des leads

- Les leads arrivent dans votre Google Sheet
- Make.com détecte automatiquement la nouvelle ligne
- Le lead est envoyé au webservice
- La réponse est enregistrée automatiquement

✓ Processus entièrement automatisé



COMMENT ÇA MARCHE ?


1. Créer votre Google Sheet

À partir du Google Sheet exemple, créez votre Google Sheet où vous importerez vos leads travaux

	email	firstname	lastname	zipcode
1	01.2000	SALEMAN	SALEMAN	SA.2000
2	01.2000	SALEMAN	SALEMAN	SA.2000
3	01.2000	SALEMAN	SALEMAN	SA.2000
4	01.2000	SALEMAN	SALEMAN	SA.2000
5	01.2000	SALEMAN	SALEMAN	SA.2000
6	01.2000	SALEMAN	SALEMAN	SA.2000


2. Créer un scénario Make.com

Importez le blueprint exemple sur Make.com

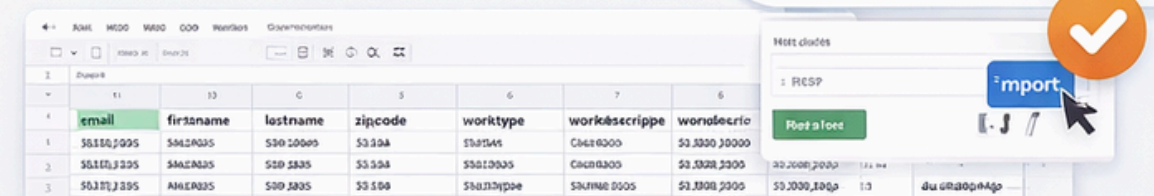

3. Paramétrer le scénario

Reconnectez le module Google Sheet, indiquez vos identifiants webservice dans le module HTTP, reconnectez à nouveau le Google Sheet

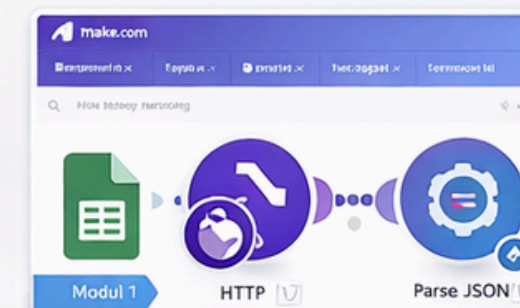

Blueprint Exemple

4. Tester et passer en PROD

Testez avec vos données, si c'est OK faites le point avec votre success manager pour passer en environnement de PROD



4. Tester et passer en PROD

Testez avec vos données, si c'est OK faites le point avec votre success manager pour passer en environnement de PROD

CRÉEZ VOTRE SHEET AVEC LE FICHIER EXEMPLE

Webhook WS HA Make

FichierÉditionAffichageInsertionFormatDonnéesOutilsExtensionsAide

100%123Par dé...11B I A


A1email

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	email	firstname	lastname	civility	cellphone	landline	address	zipcode	city	isowner	housingty	workty
2	toto@email.com	Jean	Dupont	1	0722222556		41 avenue	78180	Montigny	1	1	1
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EJjoTsuCdjr bhkg6auePNcaLt3BleZvYXWBysBFntuA/edit?usp=sharing>

CRÉEZ UN SCÉNARIO ET IMPORTEZ LE BLUEPRINT

(... en haut à droite)

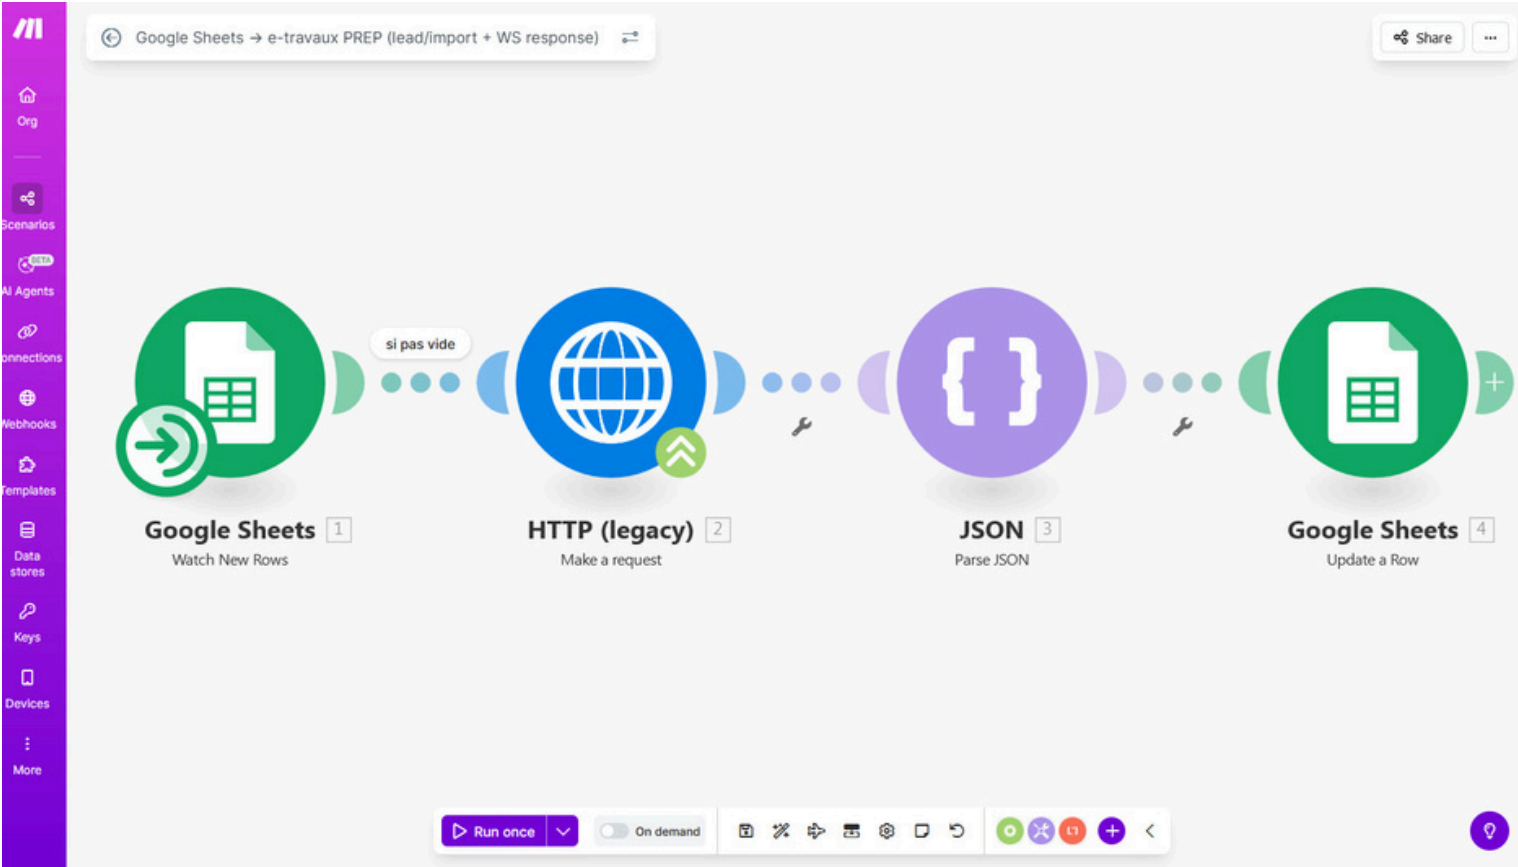

https://lp.helloartisan.com/affil/docs/2026_WS_HA_blueprint.json

ÉTAPE 2 : CONNECTEZ VOTRE GOOGLE SHEET

Google Sheets → e-travaux PREP (lead

Google Sheets

Share

Connection *

My Google connection (... Add

For more information on how to create a connection to Google Sheets, see the [online Help](#).

Search Method *

Search by path

Drive *

My Drive

Spreadsheet ID *

/ Webhook WS HA Make

Sheet Name *

Leads

Table contains headers *

Yes

Row with headers *

A1:X1

Enter the range of the table headers. E.g. A1:F1.

Limit *

10

Advanced settings

Cancel Save

Google Sheets 1
Watch New Rows

JSON 3
Parse JSON

Google Sheets 4
Update a Row

5

ÉTAPE 2.1.1 : PARAMÉTRER LE MODULE HTTP

Google Sheets → e-travaux PREP (lead/import + WS response)

si pas vide

Google Sheets 1
Watch New Rows

HTTP (legacy) 2
Make a request

Google Sheets 4
Update a Row

Run once On demand

Advanced settings Cancel Save

HTTP (legacy)

☐ Evaluate all states as errors (except for 2xx and 3xx)
☐ Yes ☒ No

URL *
https://webservices.e-travaux.com/json/lead/import

Serialize URL
☐ Yes ☒ No
Serializes URL and escapes special characters.

Method * ☐ Map
POST

Headers ☐ Map

Item 1

Name *
Accept

Value
application/json

Item 2

Name *
Content-type

Value

Share

ÉTAPE 2.1.2 : PARAMÉTREZ LE MODULE HTTP

Endpoint :

<https://webservices.e-travaux.com/json/lead/import>

Vos identifiants WS fournis
par votre success manager.

The screenshot displays the Zapier workflow editor. The workflow consists of three steps:

- Google Sheets 1**: Watch New Rows
- HTTP (legacy) 2**: Make a request
- Google Sheets 4**: Update a Row

A trigger condition "si pas vide" is set between the first and second steps. The "HTTP (legacy)" step configuration is shown in a modal window:

- Raw**: Selected
- Content type**: JSON (application/json)
- Request content**:

```
{  "security": {    "login": "MON_LOGIN",    "password": "MON_PASSWORD",    "environment": "PREP"  },  "request": {    "email": "1. email (A)",    "city": "1. city (I)",    "zipcode": "1. zipcode (H)",    "isowner": "1. isowner (J)",    "cellphone": "1. cellphone (E)",    "landline": "1. landline (F)",    "firstname": "1. firstname (B)",    "lastname": "1. lastname (C)",    "civility": "1. civility (D)",    "housingtype": "1. housingtype (K)",    "workdescription": "1. housingtype (K)"  }  }
```
- Parse response**: ☐ Yes ☒ No

At the bottom of the modal, there are buttons for "Run once", "On demand", "Advanced settings", "Cancel", and "Save".

ÉTAPE 2.2 : PARAMÉTRER LE MODULE JSON

Google Sheets → e-travaux PREP (lead/import + WS response) Share

Google Sheets 1
Watch New Rows

HTTP (legacy) 2
Make a request

JSON 3
Parse JSON

si pas vide

JSON

Data structure

{ } My data structure Add

Data structure describes how the parsed data will appear. If you don't create a data structure, Make will try to build a structure from the data obtained during the manual run of the scenario.

JSON string *

2. Data

Cancel Save

Run once On demand

ÉTAPE 2.2 : CONNECTEZ VOTRE SHEET POUR ENREGISTRER LES CODES RETOUR

Google Sheets → e-travaux PREP (lead/import + WS response)

Google Sheets 1
Watch New Rows

si pas vide

HTTP (legacy) 2
Make a request

Google Sheets 4
Update a Row

Run once On demand

Advanced settings Cancel Save

Google Sheets

Connection *

My Google connection (...) Add

For more information on how to create a connection to Google Sheets, see the [online Help](#).

Search Method *

Search by path

Drive *

My Drive

Spreadsheet ID *

/ Webhook WS HA Make

Sheet Name *

Leads

Row number *

1. Row number

Enter the row number.

Table contains headers * Refresh

Yes

Values

email (A)

CODE RETOUR

Structuration de la réponse :

- code : de valeur numérique, ce champ indique la typologie de l'erreur
- message : de valeur textuelle, ce champ détaille l'erreur

Remarque : Veuillez utiliser uniquement le « code » de retour pour réaliser vos tests.



Code	Message type
0	This lead can be sold Lead correctly imported
1	Missing Login Missing password Invalid argument environment Authentication Failed Access to production is not granted
2	Missing argument(s) : nom du paramètre Invalide data argument(s) : nom du paramètre
3	Invalid value
4	This can't be sold
5	Duplicate Lead
6	Leaseholder refused
9	Internal error

✓ **TOUT EST OK ?**

**CONTACTEZ VOTRE
SUCCESS MANAGER POUR
PASSER EN PRODUCTION**

